



TC-LJ 充电器 使用说明书

安全须知


- 使用产品前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管；
- 请勿擅自打开或拆解充电器，所有维修都需由万迪来授权工作人员进行。
- 使用时，请确认线缆连接正常。
- 使用时请勿在充电器上放置其他物品，并保持环境通风良好。
- 请勿让充电器受日光暴晒，或放置于多粉尘、潮湿等不良环境中。
- 充电时，充电器温度上升，此为正常现象。
- 正负极插针短路可能导致起火、触电等意外发生。
- 如在指定时间内充电未完成，请立即停止充电。使用中如有异味、泄漏、变色、外壳变形等情况，请关闭开关并将插头拔下。
- 仅可使用与充电器配套的交流电源线。
- 如需帮助，请联系万迪来或当地经销商。

产品概述

TC-LJ旅行充电器可通过B型插口为所有型号的万迪来电池进行充电，结构紧凑，同时配备LED充电状态指示灯，经济实用。

- 可根据电池容量的不同智能调节充电电流，在保护电池不受伤害的情况下，实现最高8A的充电电流。
- 输出有短路现象时，充电器将自动关闭输出。电源重启后恢复正常。
- 当B型充电插头反接时，自行关闭输出以保护电池和充电器。反接情况解除后，充电器输出自动恢复正常。

TC-LJ

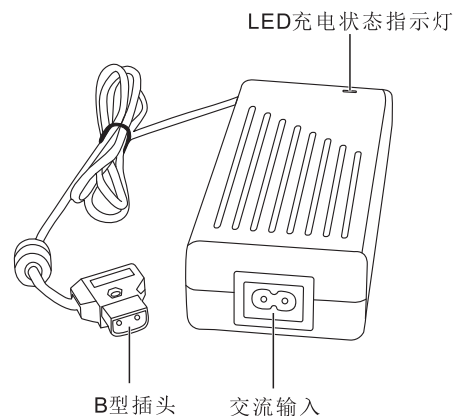


充电

充电过程分为两个阶段：首先，充电器为电池恒流充电至电压达到16.8V，之后充电器进入恒压模式，充电电流低至350mA，充电完成。

如何充电

- 使用交流电源线将充电器与交流电源连接。
将输出插头插入电池的B型插口后开始充电，充电状态LED指示灯显示红色，常亮。
- 插头与插口连接前，请确认插口形状及插头端的⊕ ⊖正负极。如感觉插拔困难时，请勿用力强行插拔。

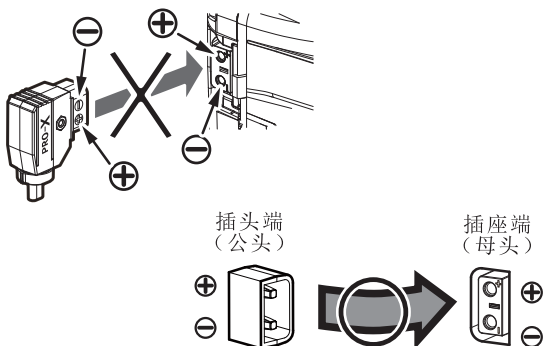

△ 注意：插拔前请检查B插的正负极。

充电状态LED指示灯转为绿色常亮时，电池充电完成。

产品参数

型号	TC-LJ
输入	100-240V AC 50/60Hz
充电电压	16.8V
充电电流	8A Max.
工作环境温度	0~40°C
储存环境温度	-30~55°C
尺寸	71×41×170mm
重量	0.56kg

包装内容

序号	名称	数量
1	交流电源线	1
2	说明书	1

郑州万迪来信息技术有限公司

地址：郑州市西三环289号河南省国家大学科技园（东区）6栋4座

电话：(0371)6789 6577 E-mail：marketing@wonderland.com.cn <http://www.wonderland.com.cn>